

# RAGASZTÁSTECHNIKA KATALÓGUS



Ha építkezel, találkozunk.

## RAGASZTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK

<b>ELŐKÉSZÍTÉS</b>	6
Alapozók	7
Vízszigetelő anyagok	9
Ajzatkiegyenlítők	13
<b>RAGASZTÁS</b>	16
Alapragasztók	17
Flexibilis ragasztók	17
Gyorskötő ragasztók	19

Kőragasztók	19
S1 flexibilis ragasztók	19
S2 flexibilis ragasztók	22
<b>FUGÁZÁS</b>	24
Fugázók	25
Kőfugázók	25
Szilikon	26
<b>CSEMPEAJTÓK</b>	27
<b>ÉPÍTŐLEMEZEK</b>	28
Kádelőlap	29
WC előtétfal / Speciális vízszigetelő ragasztó	29
<b>SZERSZÁMOK</b>	30

### Gyártói ajánlás szerint



Bel- és kültérben is használható termék



Beltérben használható termék



A tökéletes burkolási végeredmény eléréséhez a szakértelmen kívül a megfelelő anyagok felhasználása is elengedhetetlen. Ragasztástechnikai katalógusunk a piacon rendelkezésre álló termékek széles körű bemutatását tűzte ki célul.

A gondtalan otthonteremtésért dolgozunk.

Családias alapokon nyugvó, professzionális, országos hálózatként, széles termékkínálatot, elvárásokat felülmúló szolgáltatásokat nyújtunk. Megbízható, szakértő partnerként támogatjuk időtálló, fenntartható, korszerű, épületek létrejöttét.

Bővebb információért keresd az értékesítő kollégáinkat!



[www.ujhaz.hu](http://www.ujhaz.hu)



YouTube



Ragasztástechnika katalógusunkban szeretnénk bemutatni Önnek az Újház kereskedések teljes választékát a hidegburkolási segédanyagok és az ehhez köthető szerszámok terén.

Kínálatunk folyamatosan bővült az elmúlt években, melynek eredményeként büszkén állíthatjuk, hogy jelenlegi portfóliónkkal elértünk azt a szintet, amivel a hidegburkolatok lerakása során felmerülő összes kérdésre, igényre garantált megoldást tudunk kínálni.

**Miért érdemes hidegburkolást végző szakemberként az Újház katalógusából tájékozódni?**

- munkafolyamatokat és azokban felmerülő problémákra adott válaszokat figyelembe véve készült;
- piaci trendeket figyelembe véve készült;
- váratlan helyzetekre is megoldást képes adni;
- a legfontosabb termék kategóriák azonnali hozzáférhetőségét biztosítja a telephelyeinken;

**Szortimentünk, hozzáférhetőség szerint 2 részre osztható:**

- készleten tartott termékek köre;
- rövid határidővel biztosítható termékek köre;



### ELŐKÉSZÍTÉS:

Fontosnak tartjuk megfogalmazni, hogy a burkolások esetén az elsődleges feladat, az alapfelületek burkolásra alkalmassá tétele. Minden minőségű aljzatra található alapozókat, mélyalapozókat, tapadóhidakat katalógusunkban. Az előkészítés kategóriába soroljuk még a kiegyenlítőket, a vízszigeteléseket, és azok kiegészítőit is.

Repedések áthidalására az utóbbi években elterjedtek a vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezek, amelyek egyszerre segítenek az alapfelület feszültségmentesítésének kialakításában, valamint a nedvességterhelt helyiségek vízszigetelésében is.

A gondolatot tovább folytatva, fontosnak tartjuk megfogalmazni a vízszigetelések szükségességét minden nedvesség terhelt felületen is. Nem csak az erősen terhelt, hanem a fröccsenő vízzel érintkező felületek esetén is javasolt a vízszigetelés, de gondoljunk erre a burkolt teraszok kivitelezésénél is.

**Fontos, hogy a megfelelő előkészítés hiányából fakadó problémákat, csak a már burkolt felület újra burkolásával tudjuk megoldani!**

### RAGASZTÁS:

Az elmúlt években egyre nagyobb méretű lapok kezdtek el megjelenni a gyártók kínálatában, melyek lerakása magas szakmai előképzettséget és az eddigiéknél is precízebb, előre megtervezett munkát igényelnek.

Az akár már 3 méteres lapok burkolása nagy kihívást jelent a hidegburkolási segédanyagok esetén is. Amellett, hogy a nagy lapok burkolása az előkészítés fázisban is már nagyobb körültekintést igényel az aljzat kialakításában, a ragasztás az, amiben a leginkább odafigyelés szükséges, ezért C2TE S1, C2TE S2 ragasztó is található szortimentünkben, akár szürke, vagy fehér színben.

Fentiekből is már látható, hogy a ragasztó kiválasztásának egyik legfontosabb szempontja, hogy milyen méretű lapot szeretnénk burkolni. Emellett fontos, hogy kül-, vagy beltérben kívánjuk-e megvalósítani a kivitelezést.

Megjelennek már szortimentünkben az úgynevezett „kétvizes” ragasztók, amelyek univerzálisabb felhasználhatóságukból fakadóan különböző méretű lapok burkolására is alkalmasak. A „kétvizes” ragasztó pontosan azt jelenti, hogy a ragasztó két különböző vízmennyiséggel bekeverhető, ettől a konzisztencia fog változni. Állékonyvá vagy félfolyékonygá válik, tehát az egyik tökéletes oldalfalra, a másik padlóra.



Emellett kiemelnénk a gyorskötős termékeinket, amelyek a szükséges rövid határidős burkolások megvalósíthatóságában segítenek.

**Hasonlóan az előkészítéshez, a ragasztás hiányosságai, nem megfelelő termék alkalmazásából fakadó hiányosságokat, csak a már burkolt felület újra burkolásával tudjuk megoldani!**

### FUGÁZÁS, SZILIKONOZÁS:

Ahogy a lapok méretei egyre nőnek, a fugák szélességei egyre szűkülnek. A burkolatokkal szembeni esztétikai hatások eléréséhez szükséges volt a fugák termékfejlesztése is. Amellett, hogy a cementes fugázók színpalettáján majdnem minden elképzelhető szín megjelent, kifejlesztettek epoxi alapú fugázókat is.

Epoxi fugázók ugyan régóta léteznek, de azóta már kifejlesztettek külön felhasználóbarát epoxi fugázókat is, amelyek könnyen bedolgozható és lemosható a termékek.

### Az epoxi fugázók előnyei:

- színtartóssága kiemelkedő;
- vegyszerálló (tisztítás során használt szerekkel szemben is ellenállóbb)
- rugalmassága miatt repedéssel nem kell számolni;
- a burkoláskori fuga képet, dekoratív hatást, lényegesen hosszabb ideig tudja biztosítani;

### ÉPÍTŐLEMEZEK:

Vizes helyiségekben nagy segítséget tudnak adni az építőlemezek. Zuhanykabinok, kád oldalfalak, WC tartályok elhelyezésénél képesek a kivitelezéseket gyorsítani. Külön építőlemezekhez kifejlesztett vízszigetelő ragasztóval ragasztva, azonnal burkolható felületet tudunk létrehozni, amelyhez már külön vízszigetelést, kiegyenlítést nem kell alkalmaznunk. Rendszerminősítéssel rendelkezik a szortimentünkben szereplő termékkör.

## BAUMIT GRUND ALAPOZÓ



<b>Termékleírás</b>	Műgyanta kötőanyagú, diszperziós alapozó, nedvszívó alapfelületek alapozására esztrich, aljzatkiegyenlítők és cseperagasztók alkalmazása előtt.
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 0,10-0,15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	Alapfelületek előkezelésére, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó ásványi alapfelületek nedvszívás-kiegyenlítésére, úgymint porózus téglá, mészhomokkő, pórusbeton, cement- és kalciumszulfát esztrich, nyersbeton aljzatokra stb. Baumit kiegyenlítő habarcsok alkalmazása előtt (pl. Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 30, Baumit Preciso stb.) a Bamacol hidegburkolati rendszerben, valamint gipsz-, mész és/vagy cementkötőanyagú alap- és simítóvakolatok felhordása előtt Kül- és beltérben. Nem alkalmazható nem nedvszívó aljzatokra, ezen felületekre a Baumit SuperPrimer alapozót javasoljuk!
<b>Kiszerezés</b>	1, 5, 10, 25 kg

## BAUMIT SUPERPRIMER TAPADÓHÍD



<b>Termékleírás</b>	Speciális diszperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd, nem nedvszívó alapfelületekhez falra és aljzatokra kül- és beltérben.
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 0,3 kg/m <sup>2</sup> alapfelülettől függően.
<b>Felhasználás</b>	Kül- és beltérben, tapadóhídként nem nedvszívó felületekhez valamint régi felületekre felújításkor. Különösen ajánlott mész- és mész-/cementtartalmú vakolatok (például Baumit Klima vakolatok, MPI25) és gipsztartalmú vakolatok (például Baumit GlättPutz) tapadását biztosító alacsony nedvszívóképességű tükörsima betonfelületekre beltérben, valamint alapozóként aljzatkiegyenlítés és burkolatragasztás előtt.
<b>Kiszerezés</b>	1, 5, 20 kg

## CEMIX GRUNDPLUS ALAPOZÓ



### Cemix



<b>Termékleírás</b>	Diszperziós nedvszívás-kiegyenlítő és tapadásfokozó alapozó
<b>Anyagszükséglet</b>	0,1-0,3 liter/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás-kiegyenlítésére. Hidegburkolatok készítése előtt gipszes és cementes felületek előkészítésére. Esztrich alapozó anhidrid-esztrich, valamint önterülő aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton és cementes esztrich alapfelületek alapozására. Általános alapozóként vakolatok, cseperagasztók, festékek, tapéták és egyéb habarcsok felhordása előtt.
<b>Kiszerezés</b>	1, 5, 10 kg


## CEMIX TIEFENGRUND MÉLYALAPOZÓ



### Cemix



<b>Termékleírás</b>	Felhasználásra kész alkáliálló, műanyagdiszperziós kötőanyagú, felületelőkészítő mélyalapozó
<b>Anyagszükséglet</b>	0,1-0,25 l/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	Csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást. Nem képez filmréteget a felületen, mélyen beivódik a pórusokba. A kissé porló de még teherbíró vakolatok, krétásodó, diszperziós festékbevonattal ellátott felületek megerősítésére Tiefengrund mélyalapozót használjunk! Alkalmazható gipszkarton felületen alapozóként. Aquastop vagy Aquastop Flex vízszigetelés felhordása előtt a gipszkarton felületeket Tiefengrund mélyalapozóval kezeljük.
<b>Kiszerezés</b>	1, 5, 15 l

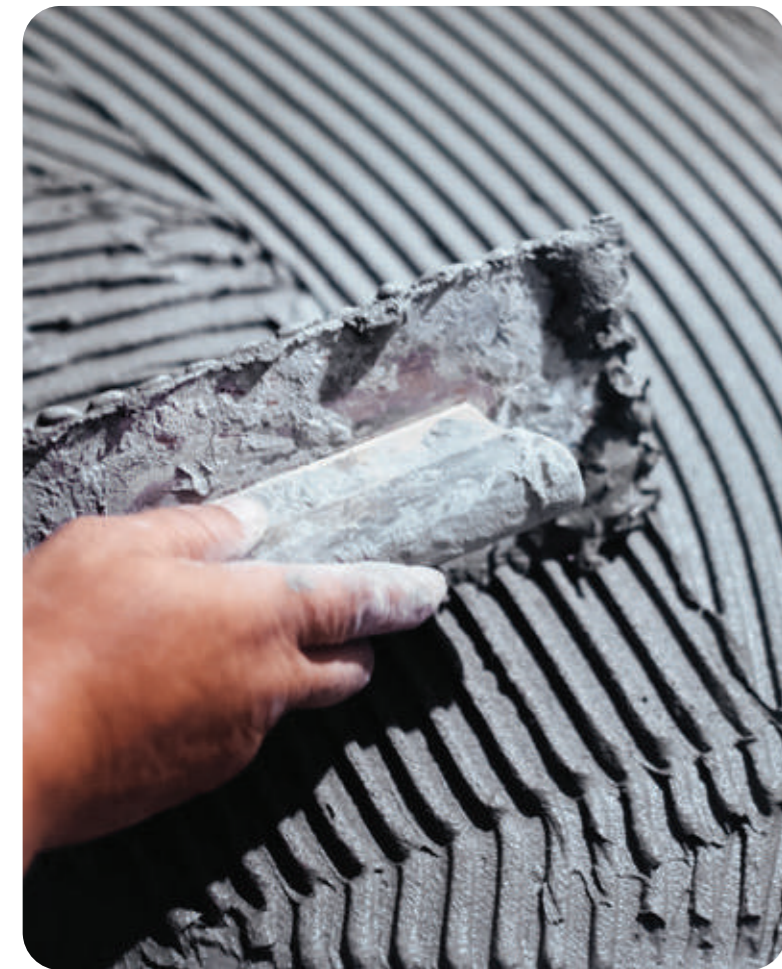

## MAPEI ECO PRIM GRIP PLUS ALAPOZÓ



<b>Termékleírás</b>	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhöz.
<b>Anyagszükséglet</b>	Az anyagszükséglet 0,20 és 0,30 kg/m <sup>2</sup> között változik az aljzat nedvszívó képességétől függően.
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hideg- és melegburkolatokhoz</li> <li>• Elsősorban nem nedvszívó felületekre ajánlott</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	1, 5, 10, 20 kg

## MUREXIN DX 9 SPECIÁLIS TAPADÓHÍD

### MUREXIN



<b>Termékleírás</b>	Univerzális felhasználás, gyors száradás, nagyon kiadós, szinte minden alapfelületre
<b>Anyagszükséglet</b>	50-70 g/m <sup>2</sup> /alapfelület szívóképességétől függően
<b>Felhasználás</b>	Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére beltérben, vegyes alapfelületek esetén, kemény és vízálló ragasztómaradványokra, PVC-re, epoxigyantára
<b>Kiszerezés</b>	1, 3 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MUREXIN LF 1 MÉLYALAPOZÓ

### MUREXIN



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EC1 - nagyon emissziómentes</li> <li>• Kékre színezett</li> <li>• Oldószermentes</li> <li>• Feldolgozásra kész</li> <li>• Nagyon jó beszívargó képességű</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	150 gr/m <sup>2</sup> alapfelület szívóképességétől függően
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felületszilárdításra</li> <li>• Cementes- és gipszes felületekre is</li> <li>• Kül- és beltérre</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	1, 5 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MAPEI PRIMER G MŰGYANTA BÁZISÚ ALAPOZÓ



<b>Termékleírás</b>	Műgyanta bázisú diszperziós alapozó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC).
<b>Anyagszükséglet</b>	A Primer G anyagszükséglete a felület porozításától és nedvszívó-képességétől függ. A szokásos anyagszükséglet 0,08 és 0,15 kg/m <sup>2</sup> között van.
<b>Felhasználás</b>	Meleg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	1, 5, 10, 20 kg

## MUREXIN D4 RAPID TAPADÓHÍD

### MUREXIN



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendkívül kiadós, sokoldalúan felhasználható</li> <li>• Egykomponensű és nagyon emissziószegény EC1 Plus</li> <li>• Nagyon gyorsan száradó alapozó</li> <li>• Érdes felületet képez, kvarchomokkal töltött</li> <li>• Csempét csempére ragasztás előkészítésére</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	Nem szívó felületnél: 0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup> , szívó felületnél: 0,08-0,135 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elsősorban nem szívó alapfelületekre</li> <li>• Különösen csempét-csempére történő felújításoknál</li> <li>• Fa felületekre és OSB-re is</li> <li>• Kül- és beltérben</li> <li>• Falra és padlóra</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	1, 5 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## CEMIX AQUASTOP BAND HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



### Cemix



<b>Termékleírás</b>	Hajlateralosító szalag vízszigetelt sarkok, hajlatok rugalmas áthidalásához
<b>Felhasználás</b>	Rugalmas hajlateralosító szalag, élek, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására. Padló- és falcsatlakozások, sarkok vízzáró kialakításához alkalmazható Aquastop Flex, Aquastop Flex M vagy Aquastop Plus vízszigetelésbe ágyazva. Teraszok, erkélyek vízszigetelésének a dilatációs hézagokon való áthidalására is használható.
<b>Kiszerezés</b>	50 m

## CEMIX AQUASTOP FLEX KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS



### Cemix



<b>Termékleírás</b>	Vizes helységek, teraszok, medencék egykomponensű, szálerősített, rugalmas kenhető vízszigetelése
<b>Anyagszükséglet</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> rétegenként
<b>Felhasználás</b>	Alkalmazható pincék külső, ill. belső falainak, fürdőszobák, zuhanyzók, egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek víz elleni szigetelésére. Víztorozók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti vízszigetelésére is felhasználhatjuk.
<b>Kiszerezés</b>	4, 20 kg

## CEMIX AQUASTOP PLUS FOLYÉKONY FÓLIA



**Cemix**



<b>Termékleírás</b>	Kézzel felhordható, készre kevert vízszigetelő anyag beltéri vizes helységekhez.
<b>Anyagszükséglet</b>	Sima felületeknél: 0,35-0,5 kg/m <sup>2</sup> rétegenként Durvább porózus felületeknél: 0,45-0,7 kg/m <sup>2</sup> rétegenként
<b>Felhasználás</b>	Vizes helyiségekben előforduló vízszigetelési feladatokra használjuk. Lehetnek mész-, mész-cement-, cementvakolatok, cementesstrich, beton, pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton, kalcium -szulfát esztrich Legalább 2 rétegben alkalmazandó.
<b>Kiszerezés</b>	7, 20 kg

## MAPEI MAPEBAND EASY H130 HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



**MAPEI**




<b>Termékleírás</b>	Rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez.
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	30 fm

## MAPEI MAPEGUARD UM 35 VÍZSZIGETELŐ- ÉS FESZÜLTÉG- MENTESÍTŐ LEMEZ



**MAPEI**

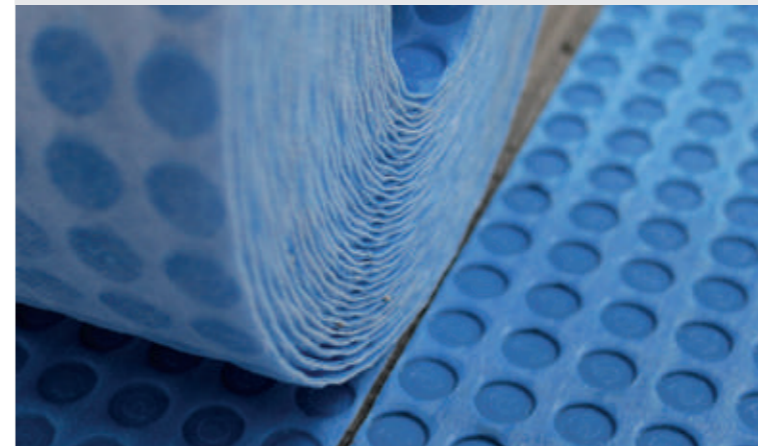

<b>Termékleírás</b>	Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt.
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	30 m

## MAPEI MAPEGUM WPS KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



**MAPEI**



<b>Termékleírás</b>	Gyorsszáradású, rugalmas folyékony fólia beltéri vízszigeteléshez.
<b>Anyagszükséglet</b>	A Mapegum WPS anyagszükséglete kb. 1,2 kg/m <sup>2</sup> két rétegben, amely egyenértékű 0,8 mm nedves rétegvastagsággal (egyenértékű 0,5 mm száraz rétegvastagsággal).
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	5, 10, 20 kg

## MAPEI MAPEBAND PE120 SAROKERŐSÍTŐ SZALAG



**MAPEI**



<b>Termékleírás</b>	PVC hajlaterősítő szalag diszperziós vízszigetelő rendszerekhez, folyékony fóliákhoz. 12 cm x 50 m.
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	50 m

## MAPEI MAPEBAND SA ÖNTAPADÓ SAROKERŐSÍTŐ SZALAG



**MAPEI**



<b>Termékleírás</b>	Öntapadó butil szalag, lúgálló, nem szőtt szövet bevonattal rugalmas vízszigetelő rendszerekhez.
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	25 m

## MAPEI MAPELASTIC KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS



**MAPEI**



<b>Termékleírás</b>	Kétkomponensű, víznyomásálló, kiválóan ellenáll a víznyomásnak, kenhető, rugalmas, könnyen bedolgozható, könnyen javítható, kicsi a helyigénye, kiváló a repedésáthidaló- és tapadóképesége, káros környezeti hatásoknak ellenálló.
<b>Anyagszükséglet</b>	1,7 kg/m <sup>2</sup> rétegvastagság mm-enként simítóval felhordva; 2,2 kg/m <sup>2</sup> rétegvastagság mm-enként szóróval felhordva.
<b>Felhasználás</b>	Jól köt szinte minden anyaghoz, kerámia lapokkal vagy üvegmozaikkal szárítás után közvetlenül burkolható. Pl.: erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék vízszigetelésére.
<b>Kiszerezés</b>	32 kg-os (24 kg-os A komponens + 8 kg-os B komponens) és 16 kg-os egységek.

## MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



**MAPEI**



<b>Termékleírás</b>	Felhasználásra kész, ultragyors száradású, rugalmas folyékony fólia beltéri és kültéri felületek vízszigetelésére.
<b>Anyagszükséglet</b>	1 kg/m <sup>2</sup> két rétegre vonatkozóan (1,3 kg/m <sup>2</sup> rétegvastagság mm-enként).
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	3,5 kg, 7,5 kg, 15 kg

## ELŐKÉSZÍTÉS – Vízszigetelés

### MUREXIN 1 KS FOLYÉKONYFÓLIA, KÉK

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diszperziós bázisú kenhető vízszigetelés</li> <li>Felhasználásra kész</li> <li>Nem vízáteresztő</li> <li>Elastikus</li> <li>Hengerelhető és simítható</li> <li>Gyors száradás, akár 3 óra múlva burkolható</li> <li>Rendkívül kiadós</li> <li>A kék színnek köszönhetően visszaellenőrizhető</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	0,8 kg/m <sup>2</sup> /2 réteg (0,5 mm vastagságban, sima felületeknél) 1,5 kg/m <sup>2</sup> /2 réteg (1,0 mm vastagságban, vakolt felületeknél)
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beltérben</li> <li>Fürdőszobákba</li> <li>Zuhanyzókba</li> <li>Közvetlenül a kerámia burkolatok alá</li> <li>Felhordása két munkafolyamatban</li> <li>Egyszerű feldolgozás</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	7, 14, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

### MUREXIN 1 KS FOLYÉKONYFÓLIA, SÁRGA

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diszperziós bázisú kenhető vízszigetelés</li> <li>Felhasználásra kész</li> <li>Nem vízáteresztő</li> <li>Elastikus</li> <li>Hengerelhető és simítható</li> <li>Gyors száradás, akár 3 óra múlva burkolható</li> <li>Rendkívül kiadós</li> <li>A sárga színnek köszönhetően visszaellenőrizhető</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	0,8 kg/m <sup>2</sup> /2 réteg (0,5 mm vastagságban, sima felületeknél) 1,5 kg/m <sup>2</sup> /2 réteg (1,0 mm vastagságban, vakolt felületeknél)
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beltérben</li> <li>Fürdőszobákba</li> <li>Zuhanyzókba</li> <li>Közvetlenül a kerámia burkolatok alá</li> <li>Felhordása két munkafolyamatban</li> <li>Egyszerű feldolgozás</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	4, 7, 14, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

### MUREXIN DBS 50 ÖNTAPADÓ HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG, SZÜRKE

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öntapadó</li> <li>Vízáró</li> <li>Ragasztó oldallal ellátott</li> <li>Erősen elastikus</li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	Az öntapadó hajlaterősítő szalag falon, padlón a fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereleme.
<b>Kiszerezés</b>	25 fm

Rövid határidővel rendelhető.

## ELŐKÉSZÍTÉS – Vízszigetelés

### MUREXIN PD 1K PROFI VASTAGFÓLIA

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cementbázisú kenhető vízszigetelés</li> <li>Egykomponensű</li> <li>Nem vízáteresztő</li> <li>Flexibilis</li> <li>Egyszerű feldolgozás</li> <li>Glettelhető és hengerelhető</li> <li>Páraáteresztő</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falra- és padlóra</li> <li>Fürdőszobába, tusolóba, erkélyre, teraszra, valamint medencékhez</li> <li>Kül- és beltérben</li> <li>Közvetlenül a kerámia burkolatok alá</li> <li>Minimális vastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva</li> <li>Egyszerűen bekeverhető</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	4, 8, 18 kg

## ELŐKÉSZÍTÉS – Aljzatkiegyenlítés

### MUREXIN AE 100 SZIGETELŐ-ÉS FESZÜLTSGMENTESÍTŐ LEMEZ

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízáró</li> <li>Feszültségmentesítő</li> <li>Rugalmas</li> <li>Repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez</li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	Hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti biztos szigeteléshez ajánlott gyors további munkálatokat tesz lehetővé közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzókban, fürdőszobákban lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban.
<b>Kiszerezés</b>	30 m <sup>2</sup>

### MUREXIN DB 70 HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízáró</li> <li>Méter jelöléssel ellátva</li> <li>Kétoldalon filckasírozott</li> <li>Elastikus</li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falon és padlón a kenhető szigetelések rendszereleme</li> <li>Fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére</li> <li>Fürdőszobákba, tusolóba, erkélyeken, teraszokon</li> <li>Úszómedencékhez is</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	50 fm

Rövid határidővel rendelhető.

### BAUMIT NIVELLO QUATTRO ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



<b>Termékleírás</b>	Gyorsan kötő, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. 1-20 mm
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Felhasználás</b>	Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra elteltével. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pont-terhelhető.
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

### CEMIX NIVOPLUS ÖNTERÜLŐ PADLÓKIEGYENLÍTŐ



<b>Termékleírás</b>	Önterülő padlókiegyenlítő 3-15 mm vastagságban
<b>Anyagszükséglet</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> mm-enként
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Nivo Plus 3-15 önterülő aljzatkiegyenlítő régi és új lakóépületek, középületek beton és cementesztich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas, 3-15 mm vastagságban. Fedett kültérben és beltérben egyaránt felhasználható, padlófűtéses esztrich borításának kiegyenlítésére is alkalmas.</li> <li>Fedett kültérben és beltérben</li> <li>Felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez</li> <li>Nagyforgalmú terekhez (középületek, ipari objektumok)</li> <li>Laminált padló, szalagparketta, hagyományos parketta és hidegburkolat alá</li> <li>5 óra múlva járható</li> <li>Padlófűtéshez is</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## MAPEI NOVOPLAN MAXI ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



<b>Termékleírás</b>	Cementes önterülő kiegyenlítő habarcs hagyományos padlófűtésekhez és kompakt padlófűtés/hűtés rendszer-kehez elsősorban hidegburkolatok alá.
<b>Anyagszükséglet</b>	1,8 kg/m <sup>2</sup> rétegvastagság mm-enként.
<b>Felhasználás</b>	Hideg- és melegburkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MAPEI PLANITOP FAST 330 KIEGYENLÍTŐ HABARCS



<b>Termékleírás</b>	Gyorskötésű, szálerősítésű cementkötésű kiegyenlítő habarcs szürke színben, beltéri és kültéri padlókhöz és falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagságú egyenetlenségek javítására.
<b>Anyagszükséglet</b>	1,45 kg/m <sup>2</sup> minden mm rétegvastagsághoz.
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hideg burkolatokhoz</li> <li>• Kül- és beltérben</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MUREXIN AM 30 GYORS KIEGYENLÍTŐHABARCS

**MUREXIN**




<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gyorsan keményedő</li> <li>• Víz- és fagyálló</li> <li>• Állékony</li> <li>• 2-30 mm rétegvastagságig használható</li> <li>• Lejtésképző</li> <li>• Emelt minőségű gyorsvakolat-javítóanyag</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 13,5 kg/m <sup>2</sup> /1 cm rétegvastagság
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egyetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt</li> <li>• Lejtés kialakításokhoz is</li> <li>• Kül- és beltérben</li> <li>• Lakóhelyiségekben, tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba</li> <li>• Padlófűtésre</li> <li>• Könnyen eldolgozható</li> <li>• Lépcsőlekekhez</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MUREXIN LEWELL NA 320 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

**MUREXIN**

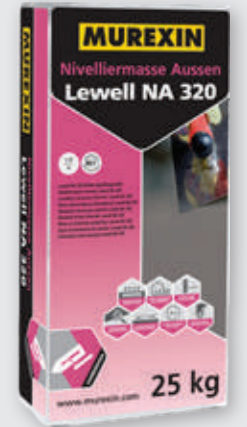

<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Önterülő és állékony</li> <li>• 3-20 mm rétegvastagságban</li> <li>• Szálerősített</li> <li>• Kül- és beltérben, lejtést adó felületre is</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt</li> <li>• Szintképzéshez (max. 3% lejtésben levő alapfelületre)</li> <li>• Különösen ajánlott kültérben kerti utakhoz, járdákhoz, erkélyekhez és teraszokhoz</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MAPEI ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



<b>Termékleírás</b>	Gyorskötésű, gyorszáradású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagságig.
<b>Anyagszükséglet</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> rétegvastagság mm-enként.
<b>Felhasználás</b>	Meleg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	23 kg

## MUREXIN AM 20 KIEGYENLÍTŐHABARCS

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vízszintes és függőleges felületekre</li> <li>• Gyorsan keményedő</li> <li>• Állékony</li> <li>• 20 mm-ig egy rétegben</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egyetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt</li> <li>• Lejtés kialakításokhoz is</li> <li>• Kül- és beltérben</li> <li>• Lakóhelyiségekben, tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MUREXIN LEWELL SP 330 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Önterülő aljzatkiegyenlítő</li> <li>• 3-30 mm rétegvastagságig</li> <li>• Kimagasló önterülő képesség</li> <li>• Nagyon jól csiszolható</li> <li>• Feszültségmentes</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beltéri száraz sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt (PVC, LVT, szőnyeg, úszatott rendszerű fapadlók)</li> <li>• Kritikus felületekre fejlesztve</li> <li>• Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után</li> <li>• Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére</li> <li>• Alkalmas padlófűtésnél</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## MUREXIN LEWELL ST 330 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Önterülő aljzatkiegyenlítő</li> <li>• Cement- és műgyantadiszperzió tartalmú</li> <li>• Szálerősített</li> <li>• Zsugorodás kompenzált</li> <li>• 3-30 mm rétegvastagságig</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig</li> <li>• Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után</li> <li>• Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére</li> <li>• 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%)</li> <li>• Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg





**BAUMIT BASIC**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C1)



<b>Termékleírás</b>	Cementbázisú, por alakú, víz-, és fagyálló, kötő, vékonyágyazású burkolatragasztó anyag.
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 3–4,5 kg/m <sup>2</sup> a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően.
<b>Felhasználás</b>	Kis és közepes méretű, 3-25% vízfelvéteű, csempek és mázas kerámialapok (500 cm <sup>2</sup> -ig) ragasztására, beltérben cementbázisú aljzatokra.
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

**BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



<b>Termékleírás</b>	Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag.
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 3–5 kg/m <sup>2</sup> a burkolat típusától, méretétől és az alapfelülettől függően.
<b>Felhasználás</b>	Kerámia-csempek, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, greslapok ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagyobb mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre (beltéri kent szigetelésekre, fűtött alapfelületekre, teraszokra, erkélyekre). Alkalmas nedvszívó burkolatokra – pl. cementlapok – történő ragasztása is.
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

**BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI GEL**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



<b>Termékleírás</b>	Rugalmas, könnyen eldolgozható, stabil, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő, műgyantával módosított csemperagasztó fokozott stabilitással és hosszabb nyitott idővel. Osztályba sorolás C2TE az EN 12004 szabvány szerint.
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagságnál.
<b>Felhasználás</b>	Kerámia fal- és padlólap, beleértve a nagyobb méretű mozaik, finom kőburkolólap és természetes kő burkolására kül- és beltérben. Rendkívüli megmunkálhatóság, homogén és gyors száradás, takarékos feldolgozás, változó konzisztencia és extra lecsúszásmentesség jellemzi. Nagyméretű burkolólapokhoz ajánlott, higabb konzisztenciával teljes felületű ragasztáshoz is.
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

**CEMIX FLEX**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



<b>Termékleírás</b>	Emelt minőségű, flexibilis, megcsúszásmentes kül- és beltéri csemperagasztó
<b>Anyagszükséglet</b>	3–6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	Megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására szolgáló kő- kerámia- és cementkötésű-burkolatok ragasztására használható, kül- és beltérben. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken (Aquistop, Aquastop Flex) is alkalmazható.
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## RAGASZTÁS – Flexibilis ragasztók

### CEMIX FLEX M BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



**Cemix**



<b>Termékleírás</b>	Minőségi flexibilis, megcsúszásmentes, csempe- és járólápragasztó, kül- és beltéri ragasztó
<b>Anyagszükséglet</b>	3-6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	A Flex M csempe- és járólápragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkö, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. A Flex M csempe- és járólápragasztót olyan kültéri fedett felületeken alkalmazhatjuk ahol jelentős hőmérsékletingadozások nem lépnek fel. Alkalmas belsőterei erős mechanikai terhelésnek kitett, továbbá padlófűtéses ellátott aljzatok burkolására is
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

### MAPEI ADESILEX P7 EXTRA BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



<b>Termékleírás</b>	Cementkötésű, nyújtott nyitottidejű lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres és minden típusú kerámia burkolólap ragasztására. Beltérben cementes aljzatokra, vízszigetelésre és gipszkartonra. Kültéren nem nagy hőterhelésnek kitett kisméretű kerámia burkolatok ragasztására.
<b>Anyagszükséglet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerámialapok ragasztása: Mozaikok és kisméretű burkolólapok általában (4-es fogazott simító): 2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Normál méretű burkolólapok (5-ös fogazott simító): 2,5-3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Nagyméretű burkolólapok, kültéri padlóburkolatok (10-es fogazott simító): 5-6 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

### MUREXIN FLEX XL BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT S1)

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magas flexibilitás</li> <li>Szálerősített</li> <li>Magas kezdeti szilárdság és tapadás</li> <li>Gyors, 4-6 óra múlva járható</li> <li>Középgyazású, 20 mm rétegvastagságig</li> <li>Széles alkalmazhatóság</li> <li>Alakváltozásra képes</li> <li>Víz- és fagyálló</li> <li>Csökkentett lecsúszású</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 5-10 kg/m <sup>2</sup> burkolólap típusától és hátlapjától, valamint a szerszám fogazatától függően
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kifejezetten extra nagyméretű lapokhoz fejlesztve</li> <li>Kül- és beltéri felhasználásra</li> <li>Nagy igénybevételre (hő-, víz-, mechanikai-)</li> <li>Nagy forgalmú helyek</li> <li>Sötét színű természetes kövekhez, homlokzatokra</li> <li>Padlófűtésre és falfűtésre</li> <li>Kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## RAGASZTÁS – Gyorskötő ragasztók

### MUREXIN RF 47 GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT)

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyorsan kötő</li> <li>Flexibilis</li> <li>Fagyálló</li> <li>Megnövelt szilárdság</li> <li>Fokozott követelményű</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm, alpfelülettől, burkolat típusától függően
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Különösen olyan helyeken, ahol gyors szilárdulás szükséges</li> <li>Kül- és beltéri felhasználásra</li> <li>Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempék csempére történő ragasztásához</li> <li>Kenhető vízszigetelésekre</li> <li>Falra és padlóra</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## RAGASZTÁS – Kőragasztók / S1 flexibilis ragasztók

### MAPEI ADESILEX P9 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



**MAPEI**



<b>Termékleírás</b>	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).
<b>Anyagszükséglet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerámialapok ragasztása: Kb. 2-5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Szigetelőanyagok pontszerű ragasztása</li> <li>Habosított táblák, stb. kb. 0,5-0,8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Gipszkarton táblák, gázbeton: kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

### MUREXIN KPF 35 PROFIFLEX BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	Nagyméretű lapokhoz, kül- és beltérbe, 10 mm rétegvastagságig, csempét csempére is
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 3-5 kg/m <sup>2</sup> burkolólap típusától és hátlapjától függően
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kül- és beltéri felhasználásra</li> <li>Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához</li> <li>Kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai hőterhelésű felületeknél</li> <li>Különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületekhez</li> <li>Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

### CEMIX ROCKFIX KŐRAGASZTÓ

**Cemix**



<b>Termékleírás</b>	Trassz kötőanyagú ragasztó természetes kövekhez kül- és beltérben
<b>Anyagszükséglet</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> mm-enként
<b>Felhasználás</b>	A RockFix körögzítő trassz habarcs közepes és nagy felületű természetes kövek, betonlapok oldalfalra és betonfalra történő rögzítésére használhatjuk kül- és beltérben egyaránt. Oldalfalra rögzítésnél adott esetben kiegészítő mechanikai rögzítés is szükség lehet.
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

### BAUMIT BAUMACOL FLEXMARMOR BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1), FEHÉR



**BAU**  
MIT  
baumit.com



<b>Termékleírás</b>	Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastagágyas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag, (C2TEST1).
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagságnál.
<b>Felhasználás</b>	Alkalmos csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok, üvegmozaikok, természetes és műkövek ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken 3-20 mm vastagságig, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok, csempét csempére történő ragasztásra. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)



<b>Termékleírás</b>	Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyáras burkolatragasztó anyag.
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 3–4,5 kg/m <sup>2</sup> a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően.
<b>Felhasználás</b>	Alkalmos csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatokra, csempét csempére történő ragasztásra. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## CEMIX S1 FLEX BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)



<b>Termékleírás</b>	Nagy lapok ragasztására fejlesztett, alakváltozásra képes, emelt minőségű, flexibilis, megcsúszásmentes ragasztó
<b>Anyagszükséglet</b>	3–6 kg/m <sup>3</sup>
<b>Felhasználás</b>	Megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására szolgáló kő-, kerámia- és cementkötésű burkolatok ragasztására kül- és beltérben. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható. Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 90 cm oldalhosszúságig) ragasztására. Stabil, meglévő kerámiaburkolatokra történő közvetlen ragasztás beltérben megengedett.
<b>Kiszerezés</b>	20 kg

## MAPEI KERAFLEX MAXI S1 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)



<b>Termékleírás</b>	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyazatvastagság 3–15 mm-ig).
<b>Anyagszükséglet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerámialapok ragasztása: 1,2 kg/m<sup>2</sup> rétegvastagság mm-enként</li> <li>Szigetelőanyagok ragasztása: (felkőr fogazatú) simítóval kb.: 6–7 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Pontszerű ragasztás (simítóval): 4–6 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## MAPEI KERAFLEX S1 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)



<b>Termékleírás</b>	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz kül- és beltérben.
<b>Anyagszükséglet</b>	1,5–5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## CEMIX S1 FLEXM BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)



<b>Termékleírás</b>	Alakváltozásra képes, flexibilis, megcsúszásmentes magas minőségű csempe- és járólápragasztó
<b>Anyagszükséglet</b>	3–6 kg/m <sup>3</sup>
<b>Felhasználás</b>	Megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására szolgáló kő-, kerámia- és cementkötésű burkolatok ragasztására kül- és beltérben. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható. Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 75 cm oldalhosszúságig) ragasztására. Stabil, meglévő kerámiaburkolatokra történő közvetlen ragasztás beltérben megengedett.
<b>Kiszerezés</b>	20 kg

## MAPEI KERAFLEX EXTRA S1 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)



<b>Termékleírás</b>	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, kiváló bedolgozási tulajdonságokkal rendelkező, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben. A felhasználási területtől és a keverővíz mennyiségétől függően a Keraflex Extra S1 lehet folyós állagú, amely alkalmas nagy formátumú burkolólapok üregmentes ragasztásához padlóra, vagy állékony konzisztenciájú, amely megelőzi a burkolólapok megcsúszását falra ragasztás esetén.
<b>Anyagszükséglet</b>	1,2 kg/m <sup>2</sup> minden mm rétegvastagsághoz.
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## MUREXIN MFK 45 MUREFLEX S1 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Univerzálisan használható</li> <li>Fokozott követelményű</li> <li>Alakváltozásra képes</li> <li>Víz- és fagyálló</li> <li>Műanyag adalékokkal javított</li> <li>Hidraulikusan kötő</li> <li>Flexibilis ragasztóhabarcs</li> <li>Csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	kb. 3–5 kg/m <sup>2</sup> burkolólap típusától és hátlapjától függően
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kül- és beltéri felhasználásra</li> <li>Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához</li> <li>Kenhető vízszigetelésekre</li> <li>Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek)</li> <li>Természetes kövek, nagy forgalmú helyek, medencék burkolásainál</li> <li>Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## MUREXIN KGF 65 TOTÁLFLEX S1 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokozott követelményű</li> <li>Alakváltozásra képes</li> <li>Poralakú</li> <li>Szálerősített és porzáscsökkentett</li> <li>Élelmiszerbarát</li> <li>Víz- és fagyálló</li> <li>Műanyag adalékokkal javított</li> <li>Hidraulikusan kötő</li> <li>Flexibilis ragasztóhabarcs</li> <li>Csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 3–5 kg/m <sup>2</sup> burkolólap típusától és hátlapjától függően
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kül- és beltéri felhasználásra</li> <li>Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához</li> <li>Kenhető vízszigetelésekre</li> <li>Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés)</li> <li>Nagy igénybevételnek kitett felületekre</li> <li>Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz</li> <li>Vékony porcelán gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmédencék, homlokzatok burkolásainál</li> <li>Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

## MUREXIN MFK 51 MUREFLEX S1 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1), FEHÉR

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fehér színű</li> <li>Magas állékonyságú</li> <li>Univerzálisan használható</li> <li>Flexibilis</li> <li>Alakváltozásra képes</li> <li>Víz- és fagyálló</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,7 kg/m<sup>2</sup> – 6 mm-es fogazott glettvas,</li> <li>2,3 kg/m<sup>2</sup> – 8 mm-es fogazott glettvas,</li> <li>3,0 kg/m<sup>2</sup> – 10 mm-es fogazott glettvas</li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Különösen ajánlott áttetsző, világos természetes kövek burkolásához</li> <li>Kül- és beltéri felhasználásra</li> <li>Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához</li> <li>Kenhető vízszigetelésekre</li> <li>Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek)</li> <li>Nagyformátumú lapokhoz</li> <li>Nagy forgalmú helyek</li> <li>Úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál</li> <li>Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MUREXIN DKM 95 SZIGETELŐ- ÉS RAGASZTÓHABARCS (CM02 P/C2E S2)

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízszigetelés és ragasztás egy termékkel</li> <li>Egykomponensű</li> <li>Vementbázisú</li> <li>Vízáró és páraáteresztő</li> <li>Flexibilis</li> <li>Fokozott követelményű</li> <li>Alakváltozásra képes</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szigetelésként: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Ragasztóként: kb. 3-5 kg/m<sup>2</sup> az alapfelület és a burkolat hátoldalátó függően</li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problémás alapfelületekre fejlesztve</li> <li>Kül- és beltérben</li> <li>Vízszigetelésként felhordása két munkafolyamatban</li> <li>Közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falon és padlón nagyobb mechanikai és hőterhelésű tereknél pl. Teraszok és erkélyek</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MAPEI ULTRALITE S2 FLEX BURKOLAT RAGASZTÓ (C2E S2)



<b>Termékleírás</b>	Extrém nagy kiadóságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.
<b>Anyagszükséglet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,8 kg/m<sup>2</sup> minden mm rétegvastagsághoz, mely egyenértékű:</li> <li>1,5 kg/m<sup>2</sup> feszültségmentesítő vagy vízszigetelő lemezekhez (5 mm fogazott simító használatával)</li> <li>2-3,5 kg/m<sup>2</sup> burkolólapok fektetéséhez (a választott simító típusától és a burkolólapok méretétől függően)</li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	15 kg

## MUREXIN SFS 2 SUPRAFLEX BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S2), FEHÉR

**MUREXIN**



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fehér színű</li> <li>S2-es minősítésű</li> <li>Extra flexibilitás</li> <li>Erős hőmérsékleti és nagy statikai terheléshez</li> <li>Leépíti a feszültséget a problémás alapfelületeknél</li> <li>Víz- és fagyálló</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,6 kg/m<sup>2</sup> – 6 mm-es fogazott glettvas</li> <li>2,2 kg/m<sup>2</sup> – 8 mm-es fogazott glettvas</li> <li>2,9 kg/m<sup>2</sup> – 10 mm-es fogazott glettvas</li> </ul>
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minden típusú magasabb követelményű burkolathoz</li> <li>Óriás lapokhoz</li> <li>Problémás alapfelületek esetén</li> <li>Nagy igénybevételnek kitett felületekre</li> <li>Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, üvegmozaikok, üvegcssempék, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához</li> <li>Kenhető vízszigetelésekre</li> <li>Vékony porcelán gres és design burkolatok, világos színű</li> <li>Természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál</li> <li>Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.





**MAPEI KERACOLOR FF FLEX**  
FUGÁZÓ 6 MM-IG 26 FÉLE SZÍN



<b>Termékleírás</b>	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.
<b>Anyagszükséglet</b>	A Keracolor FF Flex anyagszüksége a fugahézagok szélességétől valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	5 kg

**MAPEI KERAPOXY EASY DESIGN**  
EPOXI FUGÁZÓ 41 FÉLE SZÍN



<b>Termékleírás</b>	Kétkomponensű, sokoldalú, dekoratív, saválló, könnyen felhordható és tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock® technológiával. I MapeGlitter és Mapecolor Metallic termékekkel együtt egyedi megjelenés érhető el vele.
<b>Anyagszükséglet</b>	Az anyagszükséglet a fugaszélességtől és a burkolólap méreteitől függően változik. Ragasztóként alkalmazva a Kerapoxy Easy Design anyagszüksége 2-4 kg/m <sup>2</sup> és a burkolólap méreteitől függően változhat.
<b>Felhasználás</b>	Hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	3 kg

FUGÁZÁS – Fugázó / Kőfugázók

**MUREXIN FX 66 PLATINUM**  
FLEXFUGÁZÓ 1-10 MM-IG, 17 FÉLE SZÍN



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibilis</li> <li>• Vízlepergető</li> <li>• Nagy szilárdságú</li> <li>• Víz- és fagyálló</li> <li>• Vízlepergető és szennyeződéstartó</li> <li>• Magas kopásállóságú</li> <li>• Foltosodásmentes fugázás</li> <li>• Gyorsabb száradású, finom szemszerkezet</li> </ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	Kb. 0,2–0,9 kg/m <sup>2</sup> csempe és a fugamérettől függően
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Különösen természetes kövekhez és greslapokhoz</li> <li>• Hűvös párák időben is problémamentes feldolgozás</li> <li>• Gyors és egyszerű feldolgozás</li> <li>• Kül- és beltérben</li> <li>• Alkalmos kerámiacsempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz</li> <li>• Padlóút esetében, fürdőszobába, erkélyre és teraszra is</li> <li>• 1–10 mm fugaszélességig</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	6 kg

Rövid határidővel rendelhető.

**CEMIX COLORIN ROCK**  
KŐFUGÁZÓ 5-25 MM 16 FÉLE SZÍN



<b>Termékleírás</b>	Szélesfugázó, természetes kövek kül- és beltéri fugázásához
<b>Anyagszükséglet</b>	2–10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	Kül- és beltéri falazatokra ragasztott természetes kövek, burkoló- és klinkertéglák, cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére alkalmas. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken is alkalmazható.
<b>Kiszerezés</b>	20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

## MAPEI MAPESIL AC SZILIKON FUGÁZÓ 29 FÉLE SZÍN



<b>Termékleírás</b>	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.
<b>Anyagszükséglet</b>	3,1 folyóméter/310 ml-es tubusnál (10 x 10 mm hézagméretnél)
<b>Felhasználás</b>	hideg burkolatokhoz
<b>Kiszerezés</b>	310 ml



## MUREXIN CLASSIC LÁTHATATLAN CSEMPEAJTÓ

### MUREXIN



<b>Termékleírás</b>	A gépészeti szerelvényeket láthatatlanná teszi.
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokozat nélkül állítható műanyagkerettel max. 45 x 45 cm nyílás takarható el</li> <li>• Keret nélkül akár 60 x 60 cm csempeajtó is lehetséges</li> <li>• Bármely típusú csempehez alkalmazható</li> <li>• Egyszerű szerelés</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	1 db

Rövid határidővel rendelhető.



## MUREXIN PROFI LÁTHATATLAN CSEMPEAJTÓ MÁGNES

### MUREXIN



<b>Termékleírás</b>	Mágnestartó a beépített szerelvények láthatatlan takarására
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minden típusú csempeformához és falnyíláshoz 60 x 60 cm -ig</li> <li>• A mágnesek max. 10 kg tömegű burkolatot tarthatnak</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	1 db

Rövid határidővel rendelhető.





## BOTAMENT BP ÉPÍTŐLEMEZ



### Termékleírás

- Egyszerűen és gazdaságosan beépíthető
- Járulékos hőszigetelő képesség
- Stabil, terhelhető
- Alacsony m<sup>2</sup> súly
- Vízálló bevonat
- Tűzállósági tanúsítvány EN 13501

### Felhasználás


Extrudált hablémez kétoldali megerősített hordozóréteggel, amely alkalmazható konyhában, fürdőszobában előkészítő asztal, mosdókagyló tartó, fürdőkád előlap burkolásához.

### Kiszerezés

1200x600x10 mm, 1200x600x20 mm, 1200x600x30 mm, 1200x600x4 mm, 1200x600x40 mm, 1200x600x50 mm, 2600x600x50 mm, 2600x600x10 mm, 2600x600x30 mm,

Rövid határidővel rendelhető.

## BOTAMENT WE BURKOLHATÓ KÁDELŐLAP

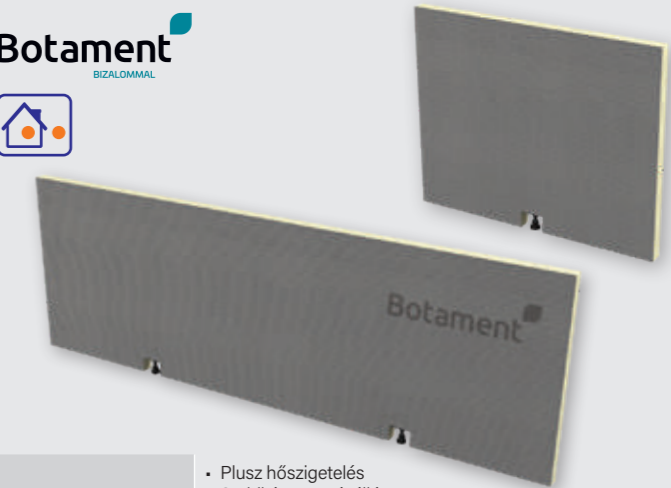

### Termékleírás

- Plusz hőszigetelés
- Stabil és nyomásálló
- Állítható magasságú lábak az alapfelület egyszerű kiegyenlítéséhez
- Csekély súly

### Kiszerezés

1800x600 mm, 2100x600 mm, 760x600 mm

Rövid határidővel rendelhető.

# ÉPÍTŐLEMEZEK – WC előtétfal / Speciális vízszigetelő ragasztó

## BOTAMENT WC SET UNIVERZÁLIS ELŐTÉTFAL WC TARTÁLYOK BEÉPÍTÉSÉHEZ



### Termékleírás

- Egyszerűen, gyorsan beépíthető
- Könnyű és stabil
- Megerősített hordozóréteg a terhelési pontokon

### Felhasználás

Univerzális előtétfal WC tartályok beépítéséhez. Beépíthető WC tartályok számára kifejlesztett előtétfal, a terhelési pontokon extra megerősített hordozóréteggel. Az előregyártott elem kialakítása megfelelően illeszkedik a beépíthető tartályok rögzítési pontjaihoz.

### Kiszerezés

1200x600x20 mm

Rövid határidővel rendelhető.

## BOTAMENT MS 6 BP ÉPÍTŐLEMEZ RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ ANYAG



### Termékleírás

Flexibilis, Nem zsugorodik, Nagy vegyi ellenállóság

### Felhasználás

Elasztikus a levegőn száradó ragasztó és tömítőanyag az építőlemezhez. MS 6 összetételt fával, sok fémmel, műanyagokkal és ásványi építőanyagokkal. MS 6 ETAG 022-3 szerint minősített.

### Kiszerezés

310 ml

Rövid határidővel rendelhető.



ZSEBMÉRŐSZALAG



- Termék-  
jellemzők**
- 5 m x 19 mm, 8 m x 25 mm,  
3 m x 16 mm
  - Sola

VÍZMÉRTÉK



- Termék-  
jellemzők**
- 600, 800, 1000 mm
  - Sola

PORFESTÉK



- Termék-  
jellemzők**
- 180 g
  - piros, kék

KICSAPÓZSINÓR  
ÖNTVÉNY



- Termék-  
jellemzők**
- 30 m zsinórral
  - Profi

CSEMPEVÁGÓ



- Termék-  
jellemzők**
- csapágyas
  - lézervezetővel
  - 600, 900, 1200 mm

CSEMPEVÁGÓ



- Termék-  
jellemzők**
- 1000, 1200 mm
  - Mester

SORINDÍTÓ



- Termék-  
jellemzők**
- függőleges burkoláshoz
  - 1-10 cm

ROZSDAMENTES BERNI  
VAKOLATKANÁL



- Termék-  
jellemzők**
- 140, 160 mm
  - SOFT nyéllel
  - Profi

ROZSDAMENTES BERNI  
VAKOLATKANÁL



- Termék-  
jellemzők**
- 140, 160 mm
  - Inox



ROZSDAMENTES  
KŐMŰVES KANÁL

**Termék-  
jellemzők**

- Olasz
- 160, 180 mm
- inox

ROZSDAMENTES  
KŐMŰVESKANÁL

**Termék-  
jellemzők**

- 160, 180 mm
- SOFT
- Német
- profi

ROZSDAMENTES  
KŐMŰVESKANÁL

**Termék-  
jellemzők**

- 110 x 160, 120 x 180 mm
- inox

## MOSÓ



**Termék-  
jellemzők**

- 140x280/30 mm

## MOSÓ



**Termék-  
jellemzők**

- irdalt
- 140 x 280/30 mm

## EPOXI LEMOSÓ



**Termék-  
jellemzők**

- 3 féle szivaccsal
- 120 x 250 mm

## HABARCSKEVERŐ



**Termék-  
jellemzők**

- 100 x 600, 120 x 600 mm
- SDS-Plus

## HABARCSKEVERŐ



**Termék-  
jellemzők**

- horganyzott
- 120 x 600 mm
- HS3 M14
- horganyzott
- menetes

## HABARCSKEVERŐ



**Termék-  
jellemzők**

- horganyzott
- 80 x 500, 100 x 600 mm

## FUGÁZÓ SIMÍTÓ



**Termék-  
jellemzők**

- 140 x 280/10 mm
- munkafelülete gumi

## EPOXI FUGÁZÓ



**Termék-  
jellemzők**

- 250 x 100 mm
- Profi

## GUMIKALAPÁCS



**Termék-  
jellemzők**

- fekete-fehér
- Soft nyéllel
- 60 mm

## TÜSKÉS HENGER



**Termék-  
jellemzők**

- 240 mm
- 11 mm tűske

## TÜSKÉS HENGER



**Termék-  
jellemzők**

- 230 mm
- 20 mm tűske

## SZIVACSOS SIMÍTÓ



**Termék-  
jellemzők**

- Soft
- irdalt
- 280 x 140 x 30 mm

## GUMIKALAPÁCS



**Termék-  
jellemzők**

- fehér gumival
- fa nyéllel
- 60, 80 mm

ROZSDAMENTES  
GLETTELŐ

**Termék-  
jellemzők**

- 280 x 130 mm
- SOFT
- Német
- profi

ROZSDAMENTES  
FOGAZOTT GLETTELŐ

**Termék-  
jellemzők**

- 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12, 15 x 15 mm
- SOFT
- Német
- profi

ROZSDAMENTES  
GLETTELŐ



Termék-  
jellemzők

- 280 x 130 mm
- kék
- SOFT
- inox

ROZSDAMENTES  
FOGAZOTT GLETTELŐ



Termék-  
jellemzők

- 280 x 130 mm
- 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12 mm
- kék
- SOFT
- inox

ROZSDAMENTES  
SVÁJCI GLETTELŐ



Termék-  
jellemzők

- 130 x 480 mm
- profi


KITTPRÉS



Termék-  
jellemzők

- 9 collos
- Profi

KITTPRÉS

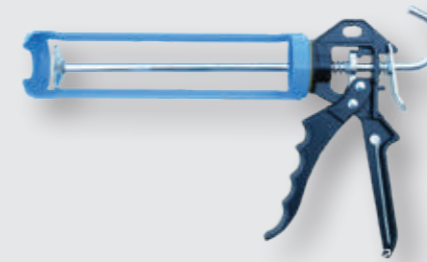

Termék-  
jellemzők

- 9 collos
- erősített váz


KINYOMÓ PISZTOLY  
FUGÁZÁSHOZ



Termék-  
jellemzők

- zárt
- 310, 600 ml


ROZSDAMENTES SVÁJCI  
FOGAZOTT GLETTELŐ

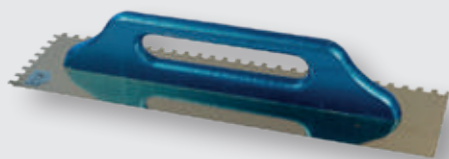

Termék-  
jellemzők

- 130 x 480 / 10 x 10 mm
- profi

GLETTELŐ KÉSZLET

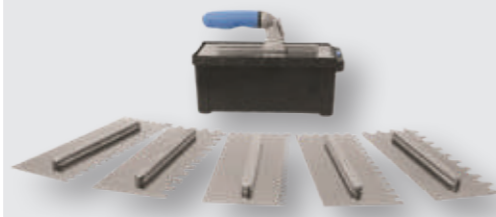

Termék-  
jellemzők

- 8 részes

TAPADÓKORONG



Termék-  
jellemzők

- szimpla
- műanyag fogantyúval

CSEMPELYUKFÚRÓ  
KÉSZLET



Termék-  
jellemzők

- 6 részes
- vídiás
- 33, 53, 67, 73 mm


CSEMPELYUKFÚRÓ  
KÉSZLET



Termék-  
jellemzők

- vídiás
- 33, 53, 67, 73, 83 mm
- kofferben

CSEMPEFÚRÓ SABLON

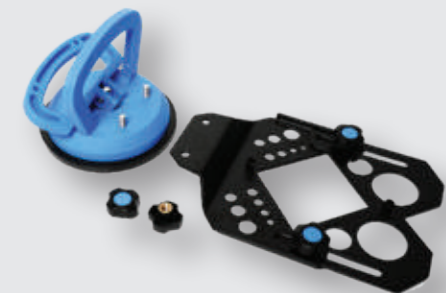

Termék-  
jellemzők

- állítható,
- profi,
- vákuumos rögzítéssel
- 4-87 mm

TAPADÓKORONG



Termék-  
jellemzők

- dupla
- műanyag fogantyúval

BURKOLÓ VÖDÖR



Termék-  
jellemzők

- 11 literes
- 3 részes készlet


BURKOLÓ VÖDÖR



Termék-  
jellemzők

- 24 literes
- 5 részes készlet

FURAT  
ÉS SZÖGMÁSOLÓ

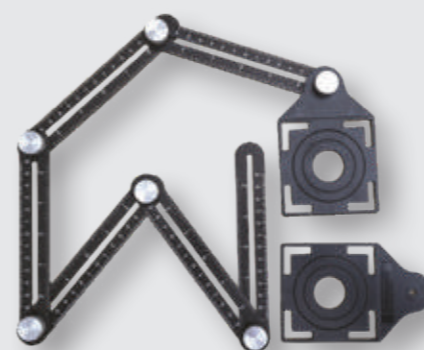

GYÉMÁNTFÚRÓ  
SAROKCSISZOLÓHOZ



Termék-  
jellemzők

- M14
- 6, 8, 10, 12, 20, 35, 38, 40, 45, 51, 67 mm

GYÉMÁNTFÚRÓ  
KÉSZLET



Termék-  
jellemzők

- sarokcsiszolóhoz
- M14
- 6, 8, 10, 12 mm

**GYÉMÁNTFÚRÓ KÉSZLET**



**Termék-  
jellemzők**

- sarokcsiszolóhoz
- M14
- 20,35,40,51,67 mm
- kofferben

**ADAPTER GYÉMÁNTFÚRÓHOZ**



**Termék-  
jellemzők**

- M14-ről fűrőgépre

**ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET**



**Termék-  
jellemzők**

- 100 db ék
- 100 db 1 mm/0-12 mm kapu
- 1 db fogó

**BAUTOOL ÖNBEÁLLÓ KERESZT ÉS VONAL LÉZER**



**Termék-  
jellemzők**

- mini laser

**ÖNBEÁLLÓ KERESZT ÉS VONAL LÉZER**



**Termék-  
jellemzők**

- zöld

**LÁB ÖNBEÁLLÓ KERESZT ÉS VONAL LÉZERHEZ**




**ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET**



**Termék-  
jellemzők**

- 100 db ék
- 100 db 2 mm/0-12 mm kapu
- 1 db fogó

**ÉK SZINTEZŐ KAPUHOZ**

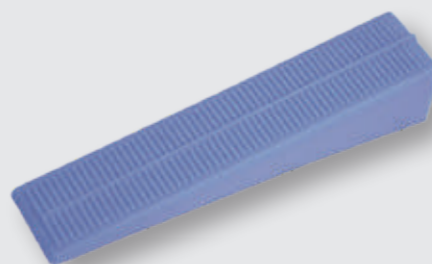

**Termék-  
jellemzők**

- 100 db/cs

**ÉKES SZINTEZŐ KAPU**



**Termék-  
jellemzők**

- 100 db/cs.
- 1 mm, 0-12 mm csempékhez
- 2 mm, 0-12 mm csempékhez
- 2 mm, 13-20 mm csempékhez

**FUGÁZÓ ZSÁK**



**SZILIKON KIHÚZÓ**



**Termék-  
jellemzők**

- „K” forma

**SZILIKON KIHÚZÓ KÉSZLET**



**SZINTEZŐ ALÁTÉT**



**Termék-  
jellemzők**

- 100 db/cs

**SZINTEZŐ LAPLERAKÓ KÉSZLET**



**Termék-  
jellemzők**

- 50 db „T” elem
- 1 db kulcs

**ÉKES SZINTEZŐHÖZ FOGÓ**



**FUGAKAPARÓ**



**Termék-  
jellemzők**

- 215 mm
- vídiabetés

**VÁGÓKÉS FÉM HÁZZAL**



**Termék-  
jellemzők**

- gumírozott fogantyúval
- 18 mm
- bliszteres
- Profi

**VÁGÓKÉS**



**Termék-  
jellemzők**

- 18 mm műanyag ház
- fém betét

TÖRHETŐ PENGE



**Termék-  
jellemzők**

- 18 mm
- 10 db/tok

TÖRHETŐ PENGE



**Termék-  
jellemzők**

- 18 mm
- 10 db/tok
- Profi

LEMOSÓ SZIVACS



**Termék-  
jellemzők**

- profi
- 115 x 170 x 70 mm

TÉRDPÁRNA



**Termék-  
jellemzők**

- flexibilis
- 2 pántos
- profi

KŐMŰVES SERPENYŐ



**Termék-  
jellemzők**

- hazai
- 180 mm
- horganyzott

ÁCSERUZA



**Termék-  
jellemzők**

- „Lyra” speciális sima felületekre (üveg, kerámia, csempe)
- 1174

LEMOSÓ SZIVACS



**Termék-  
jellemzők**

- 2 féle szivaccsal
- 160 x 110 x 60 mm


LEMOSÓ SZIVACS EPOXIHOZ



**Termék-  
jellemzők**

- 180 x 130 x 50 mm

LEMOSÓ SZIVACS

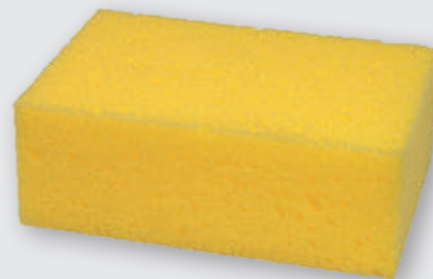

**Termék-  
jellemzők**

- 120 x 180 x 60


ÁCSERUZA



**Termék-  
jellemzők**

- 250 mm
- fehér

ÁCSERUZA

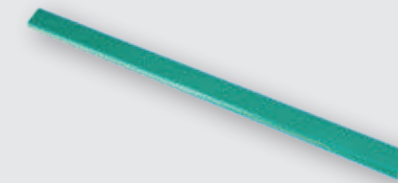

**Termék-  
jellemzők**

- kőműves
- 250 mm
- zöld
- kőre

FORMAÁTJELÖLŐ SABLON



**Termék-  
jellemzők**

- 250 mm

KESZTYŰ



**Termék-  
jellemzők**

- PU-ba mártott
- fehér
- HS-04003
- 10-es (18206110)
- 9-es (18020513)

SZÖGES CIPŐ



**Termék-  
jellemzők**

- pár

TÉRDPÁRNA



**Termék-  
jellemzők**

- fekete
- 1 pántos
- pár
- minősítéssel

SZEMETESZSÁK



**Termék-  
jellemzők**

- 110l
- 590 x 1100 mm
- 80 my
- 9 3 db/cs.

KŐMŰVES ZSINÓR



**Termék-  
jellemzők**

- 1,2 mm x 50 m • 1,7 mm x 50 m
- PE

LERAKÓ SZETT LAMINÁLT PADLÓHOZ



**Termék-  
jellemzők**

- fekete-fehér
- Soft nyéllel
- 60 mm

CSEMPEMÁGNES



Termék-  
jellemzők

- 4 db/csomag

FESTŐHENGER  
LEHÚZÓRÁCCSAL



Termék-  
jellemzők

- 25 cm/D47
- D/L/H

RABITZ FOGÓ



Termék-  
jellemzők

- 250 mm Crv.


MAKITA  
GYÉMÁNTTÁRCSA



Termék-  
jellemzők

- 115 mm
- folyamatos élű

GYÉMÁNTSZEMCSÉS  
KÉZI CSISZOLÓ

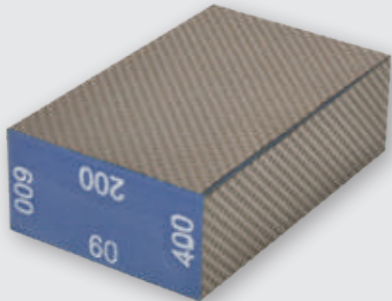

Termék-  
jellemzők

- burkoló lapokhoz
- 60, 200, 400, 600

KEVERŐGÉP



Termék-  
jellemzők

- 140 mm-es keverőszárral
- 1600W
- M14





**Kiadja: Új Ház Zrt.**

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak  
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.  
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.